

PCC-FCU-4G 触摸物联网温控器




PCC-FCU-4G 物联网温控器适用于工业、商业及家居温度控制，通过对房间温度的监测与设定温度的比较结果，控制风机盘管及电动阀的工作状态来调节室内温度，以达到舒适和节能的目的；具有 4G 无线通讯、MQTT 协议、LCD 大屏触摸液晶显示；面板设计操作简单清晰按键功能齐全，配套云平台 and 手机 APP；可控制设备：三档风机，二线、三线电动阀，电磁阀等。

技术参数

- 工作电压：AC220-240V, 50/60Hz
- 负载电流：<3.15A
- 设定温度范围：10°C-40°C
- 控温精度：±1°C
- 自耗功率：<0.5W
- 温度传感器：NTC

操作说明


- 1、开/关机：按“”键。
- 2、温度设定：通过“”升高设定温度，“”降低设定温度。
- 3、模式设置：按“”选择“”制热；“”制冷；“”通风。
- 4、风速设定：按“”键选择风速：（低）、（中）、（高）、（自动），如选择（自动），风机根据房间温度和设定温度自动调整。
- 5、按键锁定：长按“”30秒，面板显示“”，表示按键锁定，就地按键无法使用。
- 6、定时：长按“”5秒，面板显示“”表示定时有效，可以通过手机 APP 设定开关机时间。

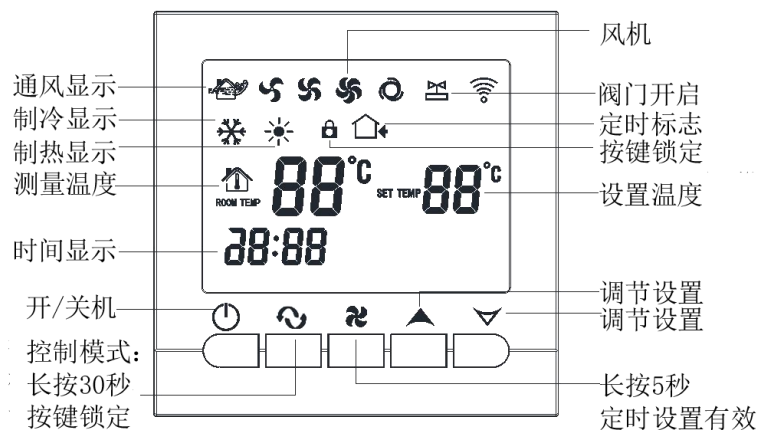


安 装 须 知

- 1、开始安装之前断开电源，防止触电或损坏设备。
- 2、按照指定的额定电流，禁止超载。
- 3、安装线必须使用 1.5-2.5 mm² 的单股硬线。

接 线 图

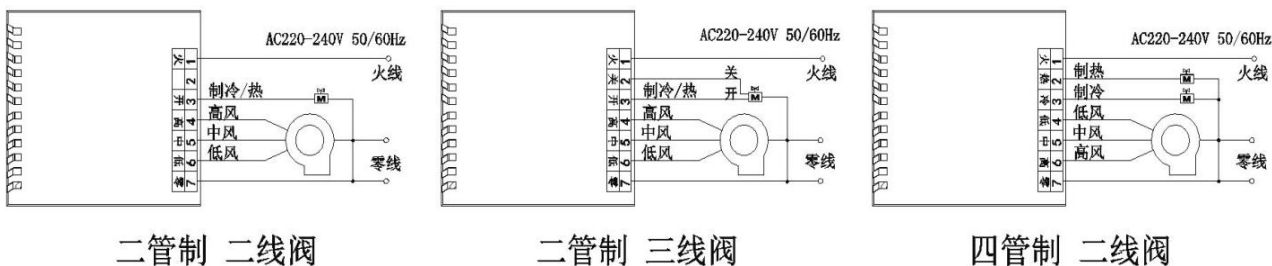

安 装 示 意 图

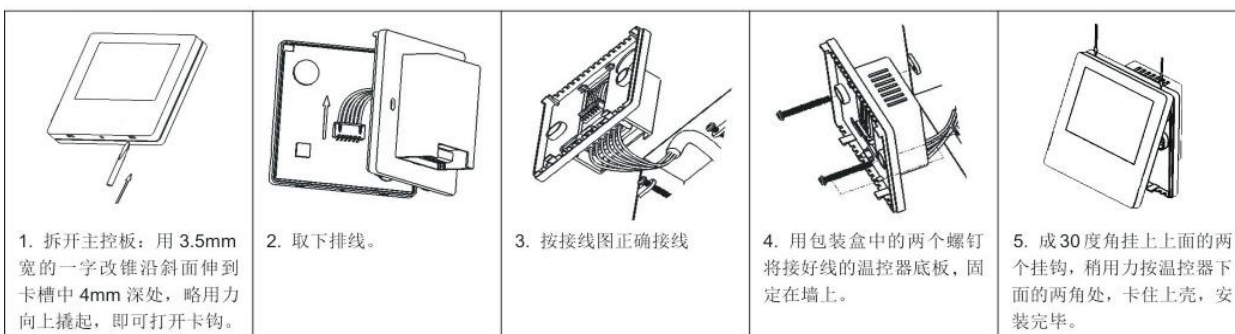

罗杰韦尔控制系统（广州）股份有限公司

地址：广州市荔湾区芳兴路 388 号五眼桥工业村 B 座四楼

电话：020-81376938

网址：www.rogerwell.com

云平台网址：www.51emc.top